

FIBRABLOCK

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO

REFUERZO QUE EVITA FISURAS, GARANTIZA ACABADOS PERFECTOS



ANTI FISURAS

Mayor durabilidad



FIBRA DE VIDRIO

Alta resistencia
no se corroe



LIVIANA Y FLEXIBLE

Fácil de transportar
e instalar



FÁCIL DE INSTALAR

Ahorra tiempo
y mano de obra


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FIBRABLOCK es una malla de fibra de vidrio alcalirresistente desarrollada para reforzar acabados y revestimientos en sistemas constructivos de hormigón celular. Su diseño mejora la adherencia del mortero, reduce significativamente la aparición de fisuras y aporta mayor estabilidad y durabilidad a los acabados interiores y exteriores.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Refuerzo de revestimientos y acabados sobre bloques de hormigón celular.
- Prevención de fisuras por movimientos estructurales o cambios térmicos.

- Aplicaciones en muros interiores y exteriores.
- Compatibilidad con morteros cementicios, revestimientos y sistemas de tabiquería.
- Uso en proyectos residenciales, comerciales e industriales.

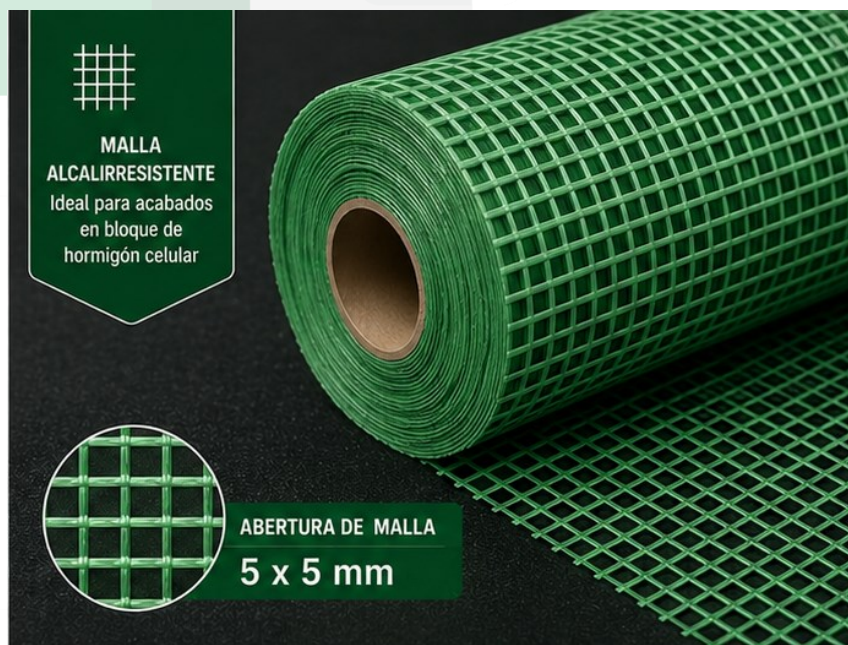

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Antifisuras	Reduce la aparición de microfisuras y fisuras en acabados.
Alcalirresistente	Alta resistencia a ambientes cementicios y alcalinos.
Liviana y flexible	Facilita el transporte, manipulación e instalación.
Excelente adherencia	Mejora el agarre del mortero y revestimientos.
Durabilidad superior	Mayor vida útil en aplicaciones constructivas.

RESISTENCIA A LA TENSIÓN

Resistencia al rompimiento (ETAG 004 Cl.5.6.7.1.1): longitudinal > **1460/50**

mm transversal > 2180 N/50 mm

Resistencia a la rotura después de exposición a solución alcalina (ETAG 004 Cl.

5.6.7.1.2): **longitudinal $\geq$ 811 N/50 mm transversal $\geq$ 1190 N/50 mm siempre $\geq$ 50% del valor**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Especificación
Material	Fibra de vidrio alcalirresistente
Abertura de malla	5 x 5 mm
Peso	100 g/m ² ± 5%
Ancho del rollo	1.00 m
Longitud del rollo	50 m
Color	Verde
Presentación	Rollos individuales y cajas por volumen
Aplicación	Refuerzo para acabados y revestimientos

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

La malla debe instalarse completamente embebida en la capa de mortero o revestimiento. Se recomienda aplicar una primera capa uniforme, colocar la malla presionando suavemente hasta integrarla completamente y posteriormente aplicar una segunda capa de acabado. Para una correcta continuidad del sistema, los traslapes entre paños deben ser de al menos 5 cm.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenar en un lugar limpio, seco y protegido de la exposición directa al sol. Durante la instalación se recomienda el uso de guantes y elementos básicos de protección personal. Producto para uso profesional en sistemas constructivos y acabados arquitectónicos.

BLOQUES PERÚ

Especialistas en sistemas constructivos de hormigón celular
www.bloquesperu.com